

Açıklama

TN137, her iki tarafı da akrilik yapışkan ile kaplanmış, koruyucu folyo ile kaplı, kullanımı kolay, rulo olarak tedarik edilebilen polietilen köpük banttır.

Ambalaj

Kalınlık: 1 mm

Genişlik: İstenen ölçüde kesilebilir.


Farklı kalınlıklar, rulo boyları, paket miktarları ile ilgili detaylar için lütfen Müşteri Hizmetleri ile görüşünüz.

Teknik Bilgi

Özellik	Sonuçlar
Köpük tipi	PE
Köpük yoğunluğu	60 kg/m ³
Yapışkan biçimi	Çift taraflı
Yapışkan tipi	PSA
Bant rengi	Beyaz
Uygulama sıcaklığı	+10°C ila +30°C arası
Sıcaklık dayanımı	-20° ila +60°C arası
Çekme mukavemeti	650 kPa
Saklama	+5°C ila +25°C'lik sıcaklık aralığında gölgeli kuru ortamlarda saklayınız.
Raf ömrü	Tavsiye edildiği şekilde orijinal kapalı ambalajında saklandığında 12 ay

Hazırlık

- Yapışma yüzeyleri, yapışmayı olumsuz etkileyebilecek toz, kir, inşaat kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Pürüzlü/düzensiz olmayan yüzeyler için SP050 Genel Amaçlı Yapıştırıcıyı kullanınız.
- Toz, kir ve yağ, AW421 Solvent Temizleyici kullanılarak giderilebilir. Yüzeylerin aşınmaya karşı hassas olduğu durumlarda, ılık su ile yıkayınız ve kurumaya bırakınız.
- Bandın uygulanacağı yüzey mutlaka kuru olmalıdır.
- Sıva, alçıpanel, cilasız ahşap ve MDF gibi gözenekli yüzeylerde, uygulama öncesinde illbruck WD110 PVA gibi bir astar uygulanmalıdır. Güvenlik filmlerine/folyolara yapışma kontrol edilmelidir.
- Yapıştırmadan hemen önce soğuk malzemelerin sıcak bir bölgeye taşınması yapışma yüzeyi üzerinde yoğunlaşmaya neden olabilir ve buna bağlı olarak yapışma etkisi azalabilir. Soğuk havalarda, uygulama öncesi bantın ve yüzeyin +10°C'nin üzerinde tutulması idealdir.

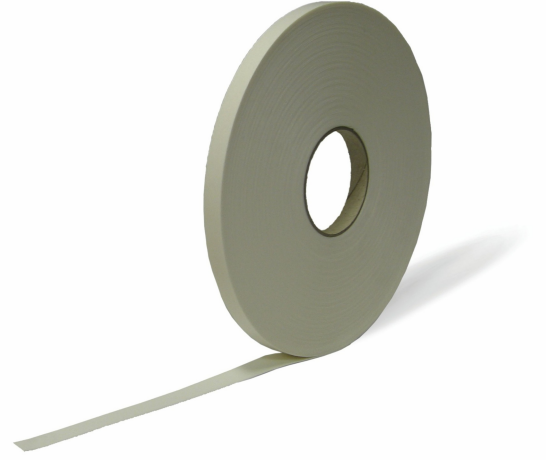

TN137

Çift Taraflı Yapışkanlı PE Bant

TN137, bina içi uygulamalarda aynaların duvarlara ve panellere yapıştırılması için kullanılan kapalı hücreli , çift taraflı bir poliüretan köpük banttır.

Temel Faydalar

- Anında yapışır ve yüksek güçte yapışkanlık sağlayarak, aynaların sabitlenmesinde hızlı ve güvenli bir yöntem sağlar.
- %100 kapalı hücreli olan PE köpük bant, yüksek nem içeren alanlarda dahi nem veya buhardan etkilenmez.
- Yüksek kaliteli akrilik bazlı PSA yapışkanı, ayna sırrı ile hiçbir kimyasal reaksiyona girmez.
- Plastik, polikarbonat, ahşap, metal ve cam gibi yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.

Kullanım Kılavuzu

- Açıkta kalan yapışkan yüzü yavaş açılmalı ve dikkatli bir şekilde uygulama yapılacak yüzeye yerleştirilmelidir.
- Yerleştirme esnasında sıkışma veya gerilme olmamasına dikkat edilmelidir - bu durum bant üzerinde soyulma etkisi yaratabilir ve bandın yüzeyden yukarı kalkmasına sebep olabilir.
- Bant yerleştirildikten sonra gerilmeyi önlemek için, bir ruloyla, ortadan başlayarak ve her bir uca doğru ilerleyerek tüm genişlik boyunca eşit basınç uygulayınız.
- Köşeler 45° kesilerek veya bant uçları birbirine sıkıca değecek şekilde birleştirilmelidir. Her durumda, birleşen yüzlerin sıkışmasını ve sıkı bir birleşme oluşmasını sağlamak için bantlar, temiz bir şekilde gerekenden biraz daha uzun kesilmelidir.

Lütfen dikkate alınız.

TN137, ağır aynaları taşıyacak şekilde tasarlanmamıştır. Büyük, ağır üniteler ek mekanik sabitleme gerektirebilir. Yapışkanın UV ışığına maruz kaldığı uygulamalar için uygun değildir. Bandın açıkta olan kenardan çevrilmesine dikkat edilmelidir. Ürünün ilgili uygulamaya uygunluğunu teyit etmek üzere kullanıcının kendi denemelerini yapması tavsiye edilir. Bandın solventlerle veya aşındırıcı kimyasallarla teması önlenmelidir. Bazı silikon sınıfları, banda temas ettiğinde sararma yaşanabilir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21
No:78 Esenler 34235
İstanbul-Türkiye